

corelan

Unser Kork-Designboden



natürlich_vielseitig

GUTE_
GRÜNDE





Kork trifft auf Design!

Was wächst immer wieder nach, dämmt Lärm, Wärme und Vibrationen und sieht dabei auch noch gut aus? Kork, dieser enorm vielseitige Rohstoff, macht auf natürliche Art und Weise auch als Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Korkeichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm dabei zu schaden. So sorgen Fußböden aus Kork für ein gutes Gewissen beim Einrichten und für ein natürliches Wohlfühlklima im ganzen Haus. Stark im Trend liegen derzeit Designkorkböden wie **corelan**. Im modernen Digitaldruckverfahren werden täuschend echt wirkende Holz- und Steindesigns direkt auf die Korkdielen projiziert. Die positiven Korkeigenschaften bleiben erhalten. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit wird der moderne Korkbodenbelag längst auch in gewerblich genutzten Geschäftsräumen eingesetzt.

GUTE GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Rutschfest
- _ Einfach zu Verlegen
- _ Wellness für die Gelenke
- _ Dämmt Gehschallgeräusche
- _ Idealer Barfußboden
- _ Hart im Nehmen
- _ Anspruchslos schön

Holzdekore



Eiche Iceland



Eiche Savanne



Eiche Canyon



Chalet Eiche



Cubana Eiche



Pontica Eiche



Serbische Fichte



Vulkanbirke alt



Altholz oxyd



_Dielenformat
11 x 1.235 x 305 mm

_Kante
4-seitig Super-Mikrofase



Dielenaufbau

Oberfläche:
2-facher Basis-Farbauftrag
Digitaldruck
HotCoating® Beschichtung

3 mm Naturkork-Auflage

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)



Technische Daten

Abriebklasse (EN 13329)	AC 5
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1 Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Corelan HDF: nein · Corelan KF: ja
Flächengewicht (EN 430)	Corelan HDF: 8.000 g / m ² · Corelan KF: 3.300 g / m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	7 / 8
Resteindruck (EN 433)	0,25 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	Corelan HDF: 18 dB - Corelan KF: 16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	Corelan HDF: 0,088 m ² x K/W - Corelan KF: 0,068 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Corelan HDF: Hausmüll oder Second Life - Corelan KF: Hausmüll

Holzdekor exklusive Langdielen



Nordische Weißeiche



Klostereiche



Savoyer Eiche



Waldeiche



Catalina Eiche



Kalifornische Eiche


_Dielenformat

11 x 1.815 x 200 mm

_Kante

4-seitige Super-Mikrofase



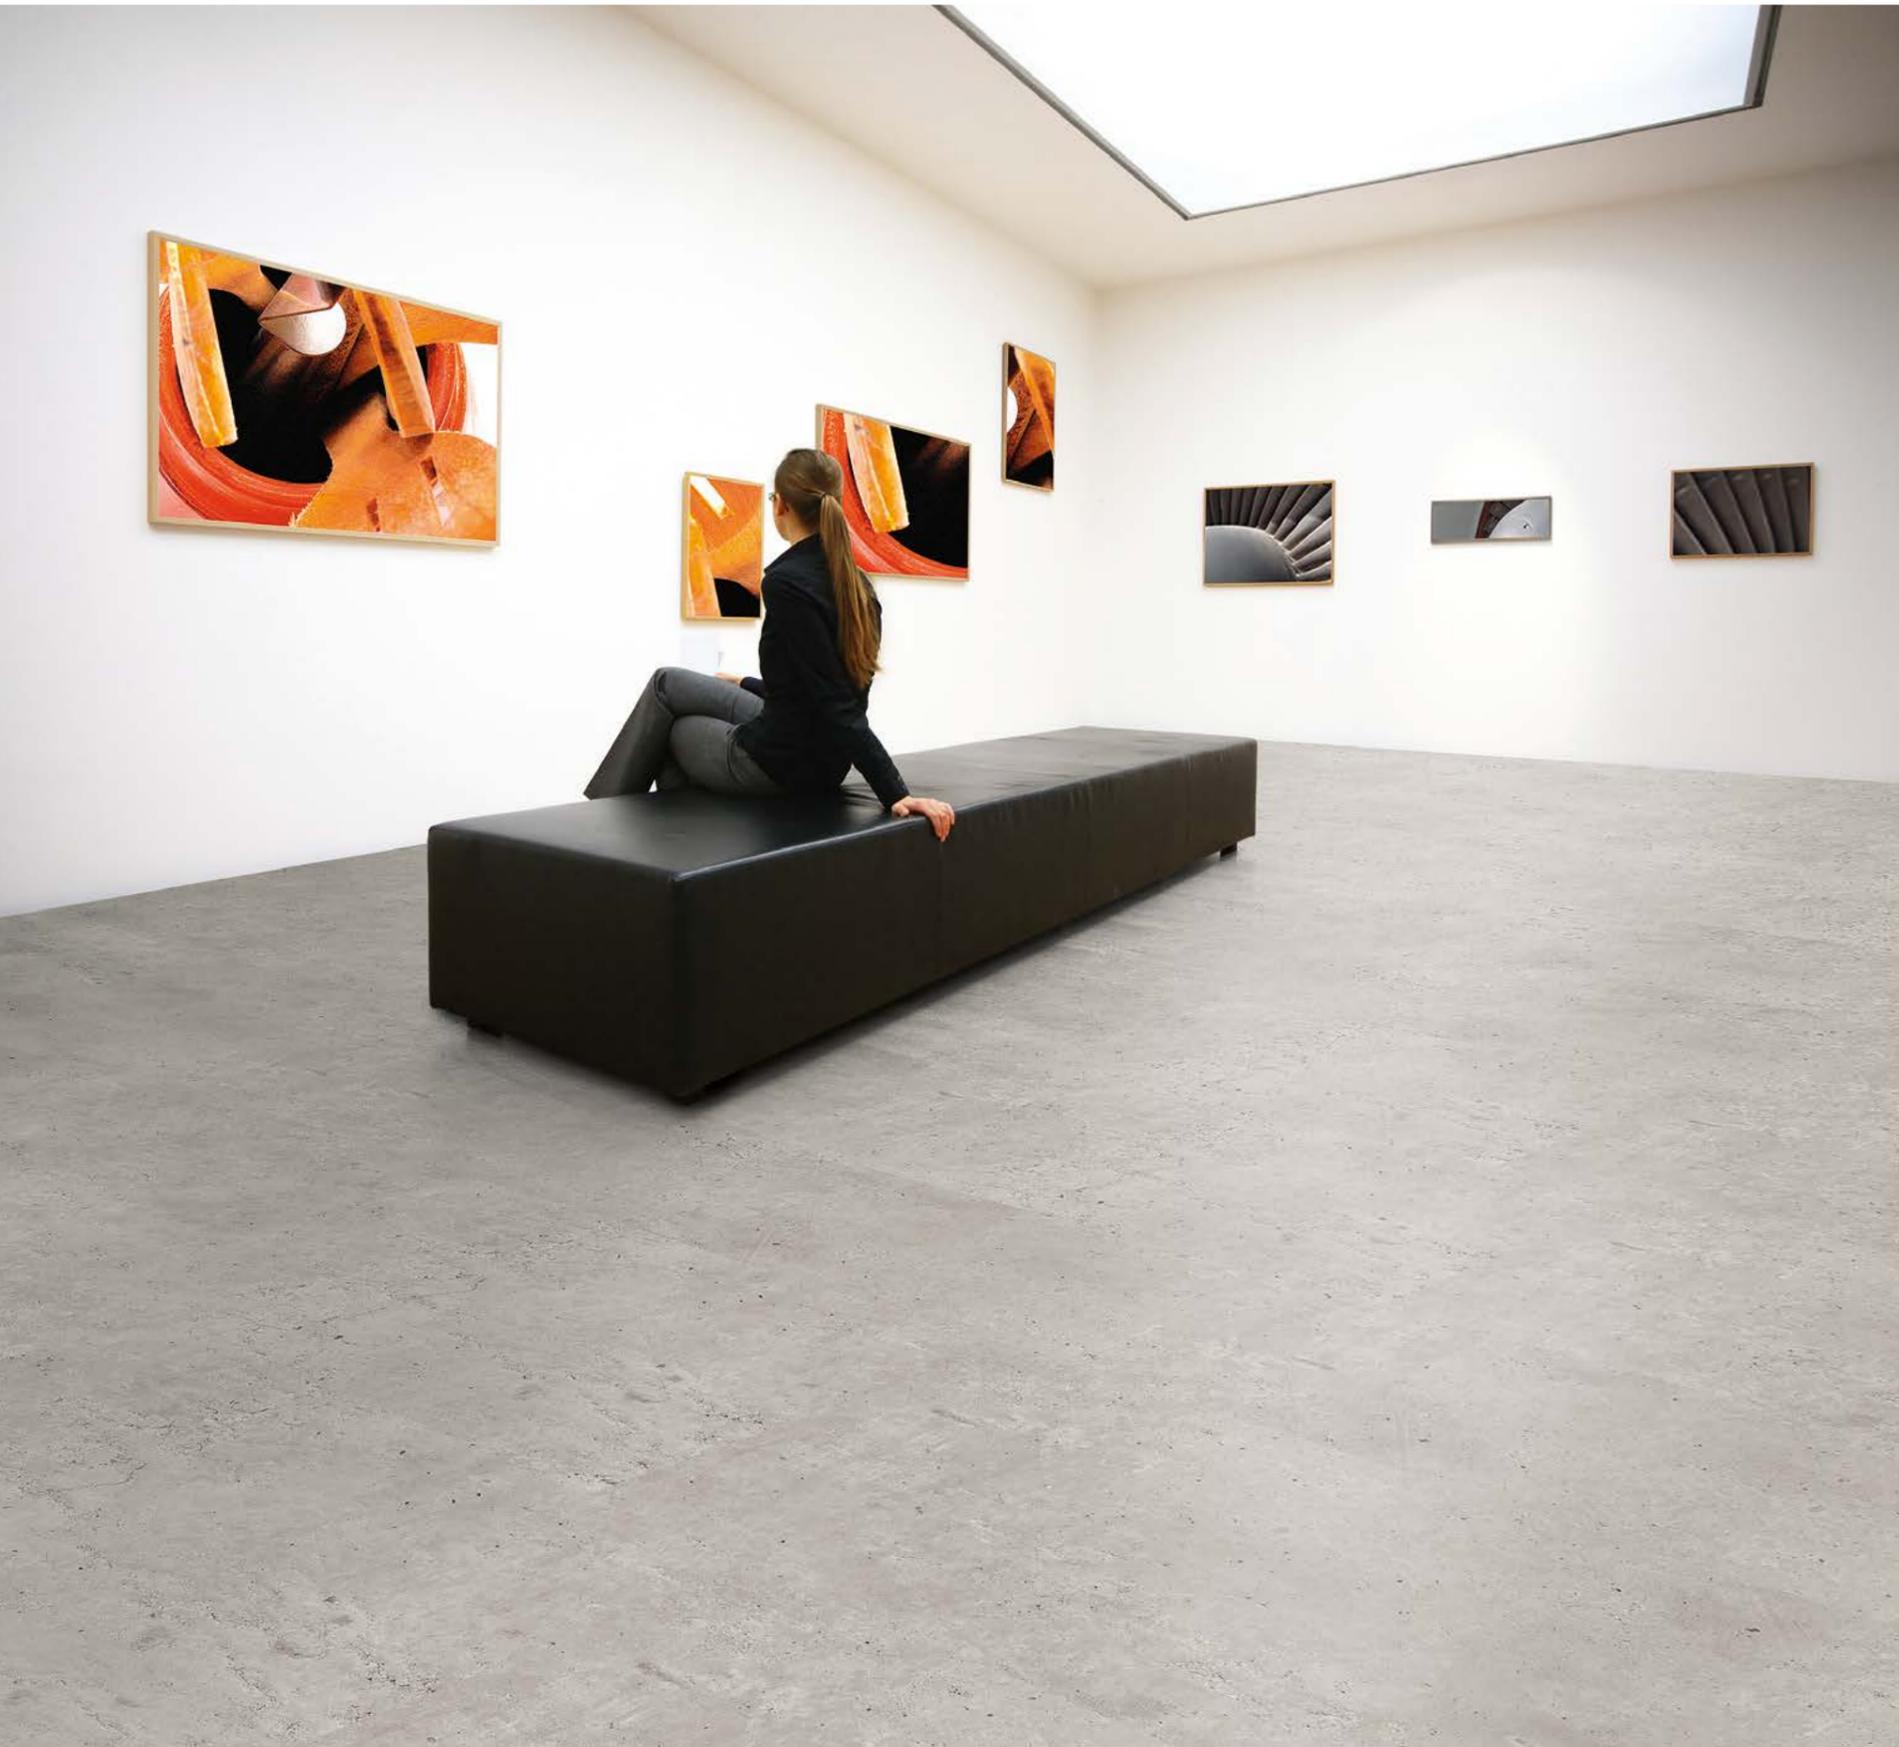

Steindekore



Beton



Flagstone



Leichtzement

_Dielenformat
11 x 620 x 450 mm

_Kante
4-seitige Super Mikrofase

